BRASSERIE DU BOUFFAY



Catalogue

Matériels & Équipements

54 rue des Monceaux
– 44470 Carquefou •
02 40 52 76 16

SOMMAIRE

TIREUSES

BANC DE GLACE P.1

Sur table

H40 ..... P.3
H100 ..... P.4

colonne sur roues

V300 SKIN P.5
V300 DAKAR P.6
V400 ..... P.7
MEUBLE 3 BECS P.8
MEUBLE 4 BECS P.9

FROID SEC P.10

Compresseur (air)

FS40 ..... P.13
FS70 ..... P.14
FS55 PRO P.15

CO2

FS40 ..... P.16
FS70 ..... P.17

BECS P.18

BECS POUR TIRAGE P.18

FÛTS DE BIÈRE P.20

20L P.21/22
30L P.23/24

CUVES & TANKS P.25

CUVE 500L AVEC BECS INTÉGRÉ P.27
CUVE 500L PLUG AND PLAY P.28
CUVE 1000L SIMPLE P.29
CUVE 1000L PLUG AND PLAY P.30

STANDS & COMPTOIR P.31

STANDS

4X4M P.32
6X4M P.33

COMPTOIR

MP-190 ..... P.34
RAC COMPTOIR P.35

FRIGO À BOUTEILLES P.31

REFROIDISSEUR BOUTEILLES 110L P.37

TRANSPORTS FROIDS P.38

REMORQUES FRIGORIFIQUES

FK720 ..... P.39
FK1325 #1 ..... P.40
FK1325 #2 ..... P.41

CAMIONS FRIGORIFIQUES

19T P.42
26T P.43

TIREUSES BANC DE GLACE



BANC DE GLACE

Description

TIREUSE À BANC DE GLACE
LE FROID AU CŒUR DU SYSTÈME

Nécessite d'être rempli et branché 3 à 4 heures avant son utilisation.

Une solution conçue pour refroidir des volumes importants de bière pendant le service.

Une tireuse à banc de glace utilise une réserve de glace formée autour d'un circuit de refroidissement. L'eau contenue dans la machine est refroidie jusqu'à former un véritable banc de glace, qui permet ensuite de maintenir la bière très fraîche pendant toute la durée du service.

La bière circule à travers un serpentin immergé dans cette eau glacée avant d'arriver au bec. Le système permet ainsi de refroidir efficacement la bière tout en assurant une température stable, même lorsque le débit augmente.

LES AVANTAGES

FROID PERFORMANT
Le banc de glace constitue une importante réserve de froid pour maintenir la bière fraîche pendant le service.

IDÉALE POUR LES SERVICES INTENSIFS
La réserve de froid permet de répondre efficacement aux périodes de forte affluence.

TEMPÉRATURE STABLE
Le système assure un refroidissement efficace de la bière pendant le tirage.

PLUSIEURS BECS POSSIBLES
Selon le modèle, une même machine peut permettre de servir plusieurs bières simultanément et ou proposer différents produits simultanément.

UNE SOLUTION POUR LES GROS DÉBITS

Lorsque le volume de service augmente, le banc de glace offre une réserve de froid importante pour maintenir une bière fraîche et assurer un tirage régulier tout au long de l'événement.

SCHÉMA

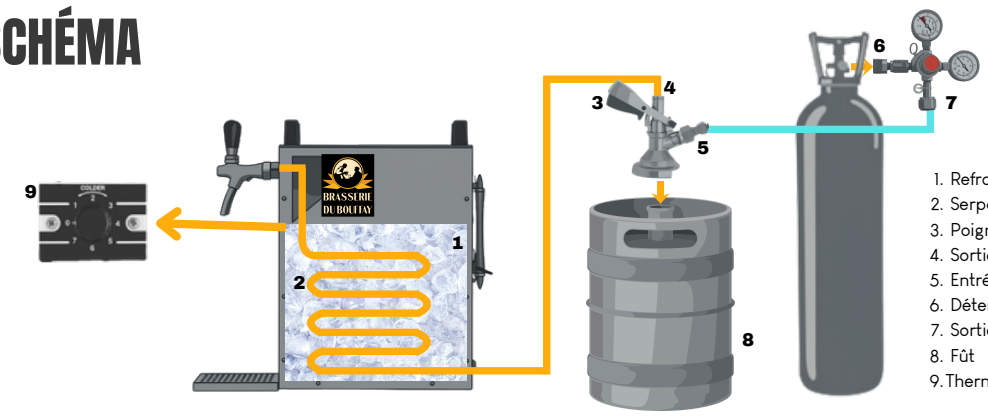

1. Refroidisseur
2. Serpentin
3. Poignée de la tête de tirage
4. Sortie bière de la tête de tirage
5. Entrée CO2 de la tête de tirage
6. Détendeur CO2
7. Sortie CO2 du détendeur
8. Fût
9. Thermostat

BANC DE GLACE SUR TABLE

H40

BANC DE GLACE COMPACT



	H40
Nombre de bec	1 bec
Dimensions	56 x 38 x 39 cm
Poids à vide	33 kg
Banc de glace	5 kg
Réservoir d'eau	14 L
Poids tireuse en service	47 kg
Puissance électrique	679 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit*	60 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR TABLE

H100

BANC DE GLACE DOUBLE TIRAGE



	H100
Nombre de becs	2 becs
Dimensions	73× 43 × 50 cm
Poids à vide	41 kg
Banc de glace	12 kg
Réservoir d'eau	44 L
Poids en service	85 kg
Puissance électrique	765 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	120 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR ROUES

V300 SKIN

BANC DE GLACE HAUTE PERFORMANCE MOBILE – FESTIVALS

Attention : nécessite un hayon ou une rampe de chargement.



	V300 SKIN
Nombre de becs	2 becs
Dimensions (hors colonnes)	50 × 50 × 104,5 cm
Poids à vide	80 kg
Banc de glace	35 kg
Réservoir d'eau	72 L
Poids en service	152 kg
Puissance électrique	1848 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	430 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR ROUES

V300 DAKAR

BANC DE GLACE MOBILE / ROULETTES

Attention : nécessite un hayon ou une rampe de chargement.



	V300 DAKAR
Nombre de becs	2 becs
Dimensions (hors colonnes)	50 × 50 × 106,5 cm.
Poids à vide (hors colonnes)	90 kg
Banc de glace	29 kg
Réservoir d'eau	72 L
Poids en service	162 kg
Puissance électrique	1848 W
Aimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	430 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR ROUES

V400

BANC DE GLACE MOBILE / ROULETTES GRAND FORMAT

Attention : nécessite un hayon ou une rampe de chargement.



	V400
Nombre de becs	2 becs
Dimensions	50 × 50× 110 cm
Poids à vide	84 kg
Banc de glace	29kg
Réservoir d'eau	72 L
Poids en service	156 kg
Puissance électrique	1850 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	430 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR ROUES

MEUBLE A 3 BECS

COMPTOIR SPÉCIFIQUE ÉVÉNEMENTIEL
Attention : nécessite un hayon ou une rampe de chargement.
FORMAT PALETTE EUROPE



	Meuble 3 becs
Nombre de becs	3 becs
Dimensions	120 × 80 × 96 cm
Poids à vide	110 kg
Banc de glace	29kg
Réservoir d'eau	72 L
Poids en service	182 kg
Puissance électrique	777 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	270 L/h

*DELTA 20°C

BANC DE GLACE SUR ROUES

MEUBLE A 4 BECS

COMPTOIR SPÉCIFIQUE ÉVÉNEMENTIEL
Attention : nécessite un hayon ou une rampe de chargement.
FORMAT PALETTE EUROPE



	Meuble 4 becs
Nombre de becs	4 becs
Dimensions	120 × 80 × 96 cm
Poids à vide	110 kg
Banc de glace	29kg
Réservoir d'eau	90 L
Poids en service	200 kg
Puissance électrique	850 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	330 L/h

*DELTA 20°C

TIREUSE FROID SEC



FROID SEC

Description

TIREUSE À SEC : SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE

La solution idéale pour simplifier votre service.

Une tireuse à froid sec est un appareil équipé d'un groupe froid intégré qui refroidit la bière au moment où elle traverse la machine. Elle ne nécessite pas d'être remplie d'eau et est opérationnelle 20 à 30 minutes après sa mise en marche.

Peut fonctionner avec une bouteille de CO_2 ou un compresseur d'air intégré, selon les modèles (nos équipes vous accompagneront pour le bon choix du modèle le plus adapté).

LES AVANTAGES

INSTALLATION RAPIDE
La tireuse à sec se met facilement en place et ne nécessite pas de remplissage d'eau.

REFROIDISSEMENT RAPIDE
Contrairement aux tireuses à banc de glace, le bloc en aluminium refroidit rapidement.

FACILE À TRANSPORTER
Compacte et pratique, elle est particulièrement adaptée aux événements où l'espace est limité.

FONCTIONNEMENT AU COMPRESSEUR OU AU CO_2
Selon votre modèle, la bière peut être poussée grâce à un compresseur d'air intégré à la machine ou à une bouteille de CO_2 et son détendeur.

UNE SOLUTION PRATIQUE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Vous branchez, vous refroidissez, vous tirez : la tireuse à froid sec offre une installation simple et efficace pour servir une bière fraîche lors de tous vos événements.

FROID SEC

Schéma

FROID SEC CO2

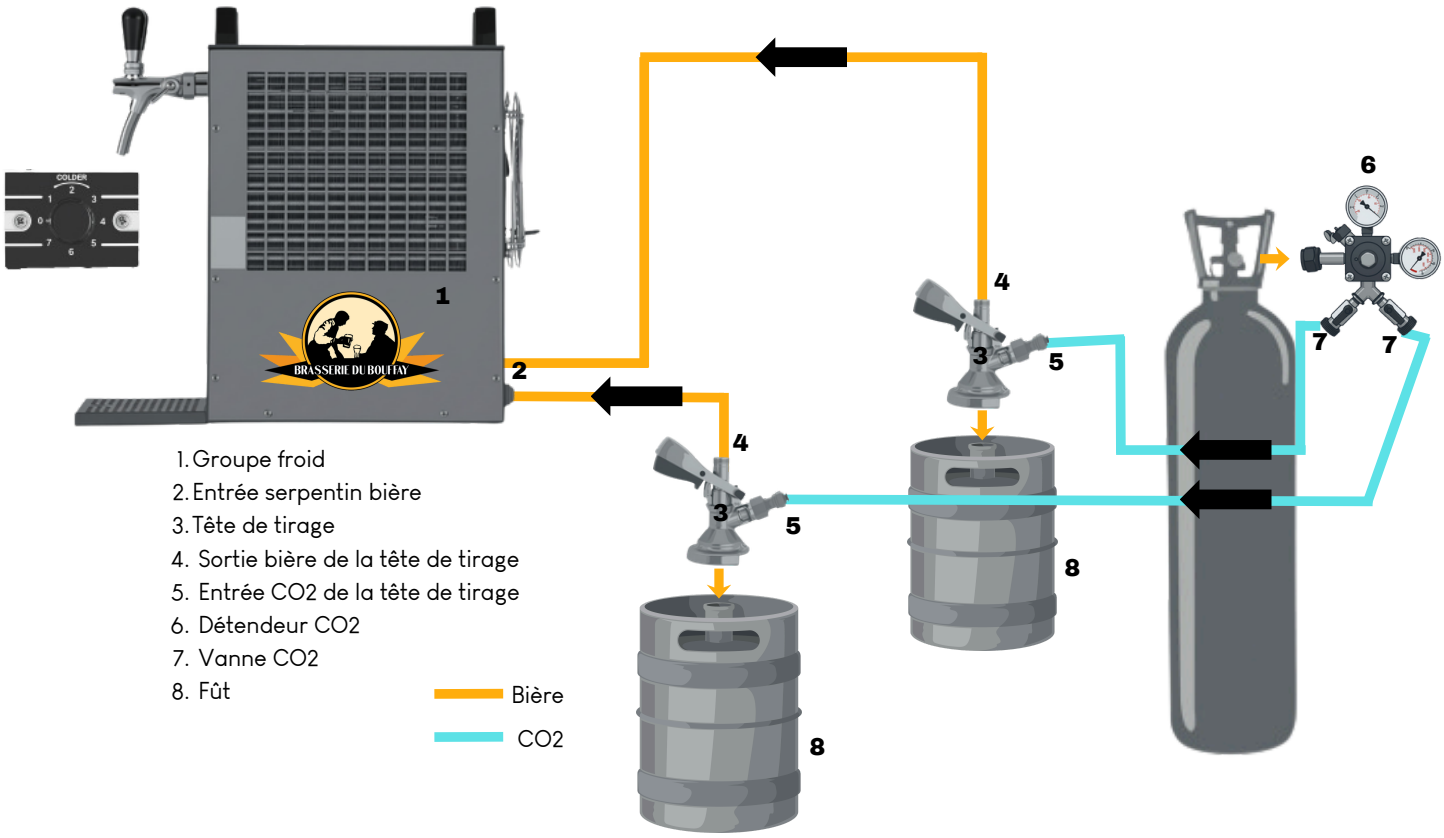

1. Groupe froid
2. Entrée serpentin bière
3. Tête de tirage
4. Sortie bière de la tête de tirage
5. Entrée CO2 de la tête de tirage
6. Détendeur CO2
7. Vanne CO2
8. Fût

Bière

CO2

FROID SEC COMPRESSEUR

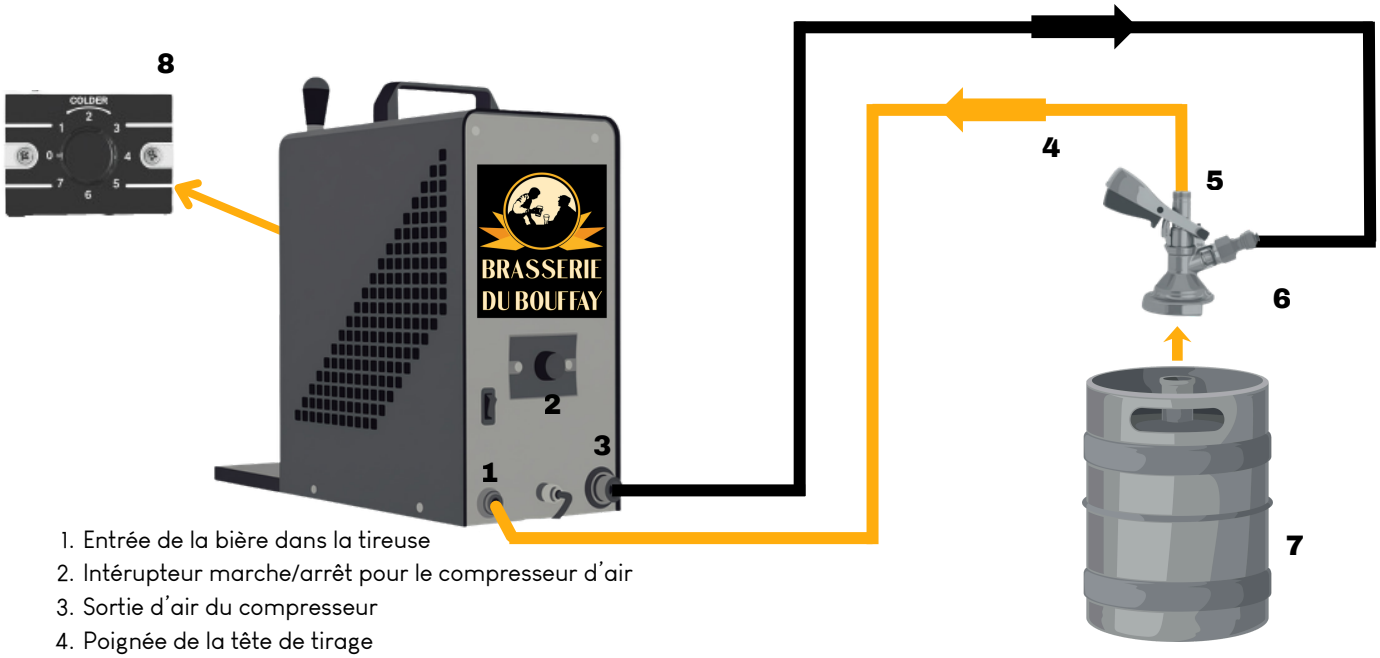

1. Entrée de la bière dans la tireuse
2. Intérupteur marche/arrêt pour le compresseur d'air
3. Sortie d'air du compresseur
4. Poignée de la tête de tirage
5. Sortie bière de la tête de tirage
6. Entrée air de la tête de tirage
7. Fût
8. Thermostat

FROID SEC COMPRESSEUR

FS40

FROID SEC COMPRESSEUR – 1 OU 2 TIRAGES





	FS40
Nombre de becs	1 ou 2 becs
Dimensions	23 x 48 x 48 cm
Poids à vide	25.5 kg
Poids en service	25.5 kg
Puissance électrique	400 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	40 L/h
Compresseur air	Régulation auto intégrée — 2,8 à 3,2

*DELTA 20°C

FROID SEC COMPRESSEUR

FS70

FROID SEC COMPRESSEUR – 1 OU 2 TIRAGES



	FS70
Nombre de becs	1 ou 2 becs
Dimensions	25 x 49 x 49 cm
Poids à vide	30 kg
Poids en service	30 kg
Puissance électrique	600 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	60 L/h
Compresseur air	Régulation auto intégrée — 2,8 à 3,2

*DELTA 20°C

FROID SEC COMPRESSEUR

FS55 PRO

FROID SEC COMPRESSEUR PRO – 2 TIRAGES



	FS55 PRO
Nombre de becs	1 ou 2 becs
Dimensions	40 x 73 x 43 cm
Poids à vide	33.5 kg
Poids en service	33.5 kg
Puissance électrique	437 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	40 L/h
Compresseur air	Régulation auto intégrée — 2,8 à 3,2

*DELTA 20°C

FROID SEC CO2

FS40

FROID SEC CO2 – 2 TIRAGES



	FS40 CO2
Nombre de becs	2 becs
Dimensions	25 x 49 x 50 cm
Poids à vide	30 kg
Poids en service	30 kg
Puissance électrique	600 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	40 L/h

*DELTA 20°C

FROID SEC CO2

FS70

FROID SEC CO2 – 2 TIRAGES



	FS70 CO2
Nombre de becs	2 becs
Dimensions	25 x 49 x 50 cm
Poids à vide	27 kg
Poids en service	27 kg
Puissance électrique	400 W
Alimentation	220–240 V / 50 Hz
Capacité débit *	40 L/h

*DELTA 20°C

BECS

Becs pour tirage



ROBINET(BEC) PASSAGE DIRECT

Robinet à passage direct : permet un écoulement rapide.

Avantages : simple à utiliser et fiable pour le client.

Inconvénients : aucun réglage du débit n'est possible.



ROBINETS(BEC) COMPENSATEURS

Robinet compensateur : permet de régler le débit du produit (vitesse).

Avantages : permet d'adapter la vitesse de tirage du produit au serveur et réduit la création de mousse.

Inconvénients : peut nécessiter un réglage.



ROBINET(BEC) EASY TAP

Robinet Easy Tap : remplit le verre ou le gobelet par le fond.

Avantages : tirage du produit simplifié et réduction de la création de mousse.

Inconvénients : pas de service en continu possible. Perte de temps lors du service par rapport à un bec à passage direct.

FICHE MÉTHODE

Améliorer la perte au tirage

PLUS LA BIÈRE EST FRAÎCHE, PLUS VOUS SERVEZ DE DEMIS !

Une bière trop chaude mousse davantage au tirage, ce qui entraîne des pertes. Une bière bien fraîche permet de limiter le gaspillage et de servir davantage de clients avec le même fût.

Comment maximiser le nombre de demis par fût ?

- **LE STOCKAGE DE VOS FÛTS** : idéalement à 5 °C, avec une température maximale de 15 °C. (Voir nos chambres froides mobiles.)
- **LE TIRAGE PRESSION** : choisir le système de tirage adapté à l'événement et veiller à bien régler le matériel pour limiter la formation de mousse et les pertes.

Le nombre de demis tirés par fût dépend principalement des conditions de stockage, de la bonne gestion du tirage et du volume de bière versé dans chaque verre.

À titre indicatif, avec **un fût de 30 L**, le rendement moyen se situe entre 105 et 115 verres de 25 cl.

LE BON RÉFLEXE

Maintenez votre stockage de fût bien fraîche pour limiter la mousse excessive, réduire les pertes et servir plus de clients avec chaque fût.

Moins de mousse, moins de gaspillage, plus de bières servies

FÛTS À BIÈRES



FÛT 20L

Fût de 20 L à revêtement plastique noir



	Fût noir 20L
Volume	20 litres
Diamètre	40 cm
Hauteur	32 cm
Poids (plein)	30 kg
Verres servis (25cl)	70 à 80 demis
Tête de tirage (ronde et plate)	Type A

FÛT 20L

Fût 20 L en inox



	Fût inox 20L
Volume	20 litres
Diamètre	40 cm
Hauteur	29 cm
Poids (plein)	30 kg
Verres servis (25cl)	70 à 80 demis
Tête de tirage (ronde et plate)	Type A

FÛT 30L

Fût de 30 L à revêtement plastique noir



	Fût noir 30L
Volume	30 litres
Diamètre	40 cm
Hauteur	36 cm
Poids (plein)	42 kg
Verres servis (25cl)	100 à 110 demis
Tête de tirage (ronde et plate)	Type A

FÛT 30L

Fût 30 L en inox



	Fût inox 30L
Volume	30 litres
Diamètre	40 cm
Hauteur	34.5 cm
Poids (plein)	42 kg
Verres servis (25cl)	100 à 110 demis
Tête de tirage (ronde et plate)	Type A

CUVES & TANKS

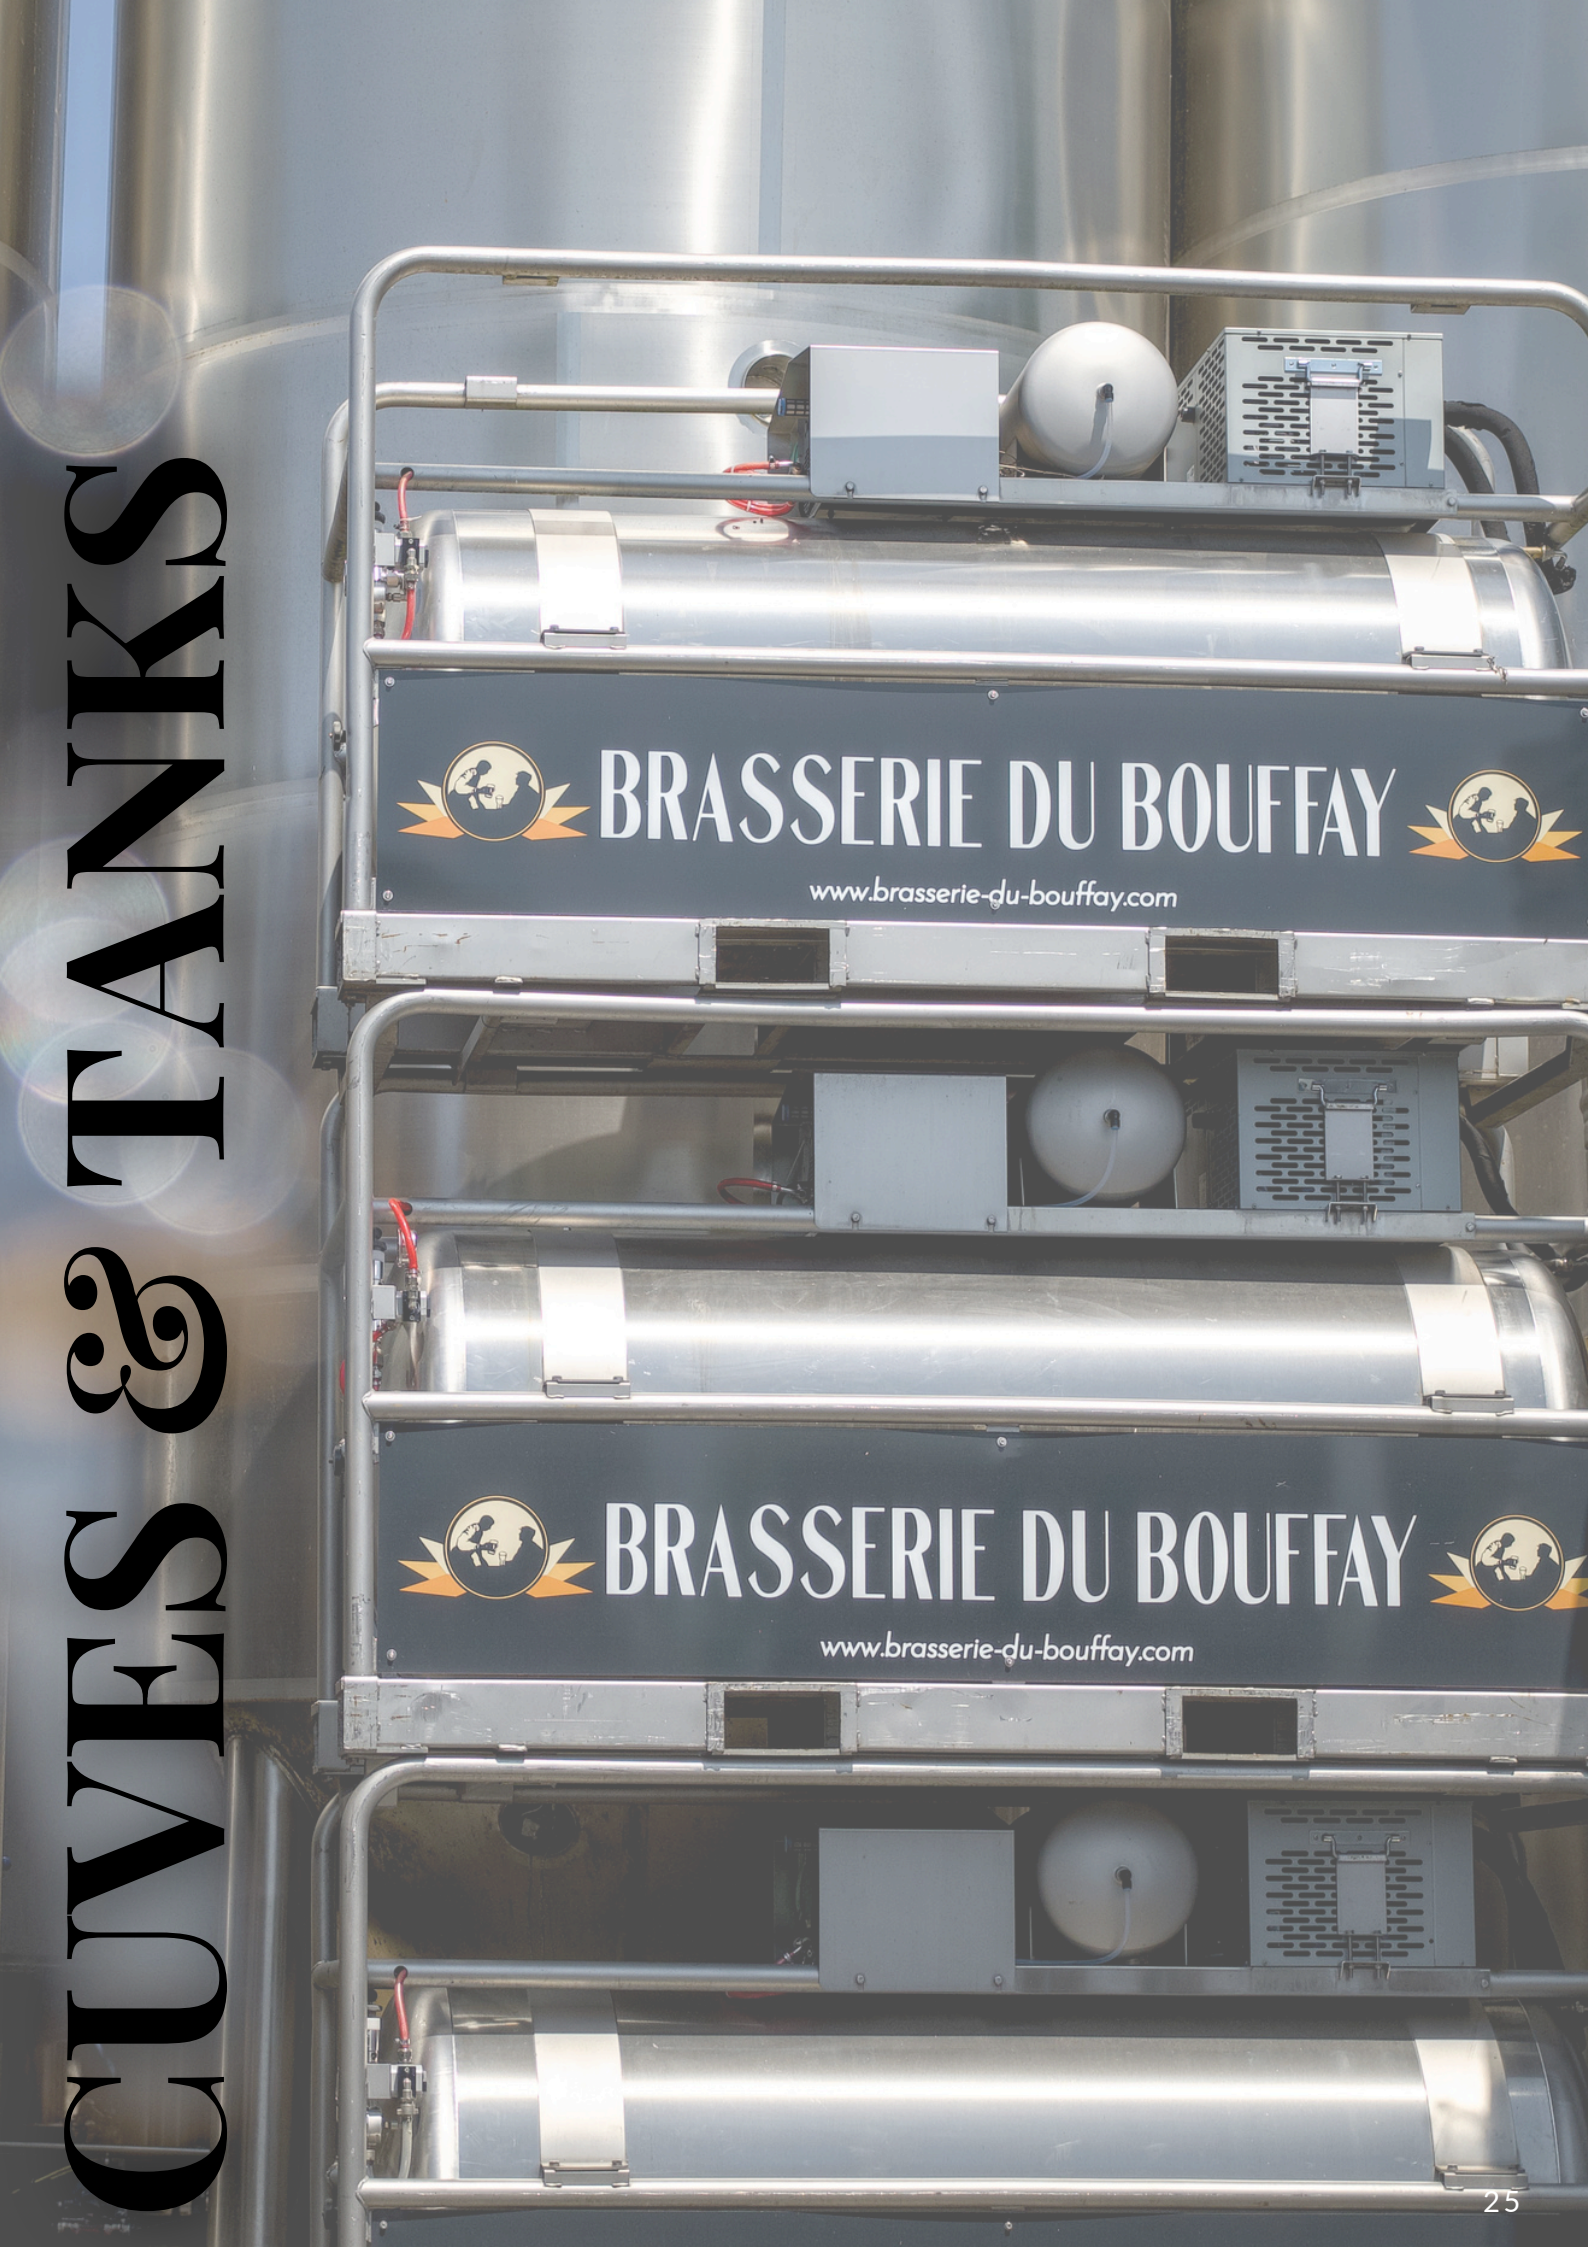
BRASSERIE DU BOUFFAY
www.brasserie-du-bouffay.com
BRASSERIE DU BOUFFAY
www.brasserie-du-bouffay.com

CUVES & TANKS

Description

LA CUVE : PLUS DE BIÈRE, MOINS DE CONTRAINTES

Vous organisez un événement ? Pensez grand.

Une cuve à bière permet de disposer d'une grande réserve de bière fraîche, prête à être servie, sans avoir à multiplier les changements de fûts pendant votre événement.

Grâce à son système de refroidissement intégré, la bière reste à la bonne température directement dans la cuve. Pas besoin de remorque frigorifique, ni de gérer plusieurs fûts de 20 ou 30 litres

LES AVANTAGES

BIÈRE TOUJOURS FRAÎCHE
Le système de refroidissement intégré maintient la bière à la bonne température.

GRANDE CAPACITÉ
Une seule cuve permet de remplacer plusieurs fûts classiques.

SERVICE SANS INTERRUPTION
Plus besoin de changer de fût en plein service, même lorsque le débit est important.

INSTALLATION SIMPLIFIÉE
Le groupe froid étant intégré, aucune remorque frigorifique n'est nécessaire.

CONSERVATION JUSQU'À 8 SEMAINES
La bière est conservée dans une poche alimentaire à l'intérieur de la cuve, dans des conditions adaptées.

PERTE RÉDUITE
Un tirage plus fluide qui limite la perte.

UNE SOLUTION PENSÉE POUR VOTRE ÉVÉNEMENT

Vous disposez d'une grande quantité de bière fraîche, vous simplifiez l'organisation du service et vous évitez les changements de fûts pendant les moments de forte affluence.

C'est particulièrement adapté, festivals, événements associatifs et grands rassemblements.

CUVES & TANKS

Tank / Cuve 500L Becs intégré

AVEC GROUPE FROID, COMPRESSEUR ET BEC INTÉGRÉ



	Cuve 500L becs intégré
Capacité	500 litres
Poids	850 kg
Equivalent fûts	≈ 16 fûts de 30L + 1 fût de 20L
Groupe froid	Intégré
Compresseur	Intégré
Becs simultanés	2 becs déjà intégré sur la cuve + rajout de tirage possible
Conservation	Jusqu'à 8 semaines
Dimension	1.3 x 2.4 x 1.15 m
Puissance électrique	1721 W

CUVES & TANKS

Tank / Cuve 500L Plug and play

PLUG AND PLAY



	Cuve 500L plug and play
Capacité	500 litres
Poids	850 kg
Equivalent fûts	≈ 16 fûts de 30L + 1 fût de 20L
Groupe froid	Intégré
Compresseur	Air
Becs simultanés	Plusieurs tireuses branchables simultanément
Conservation	Jusqu'à 8 semaines
Dimension	1.15 x 2.37 x 0.86 m
Puissance électrique	1721W

CUVES & TANKS

Tank / Cuve 1000L Simple

SANS GROUPE FROID & COMPRESSEUR



	Cuve 1000 L simple
Capacité	1000 litres
Poids	1300 kg
Equivalent fûts	≈ 33 fûts de 30L
Groupe froid	pas intégré
Compresseur	pas intégré
Becs simultanés	Plusieurs tireuses branchables simultanément
Conservation	Jusqu'à 8 semaines
Dimension	??

Nécessite de rajouter un compresseur d'air et moteur frigo disponible à la brasserie.

CUVES & TANKS

Tank / Cuve 1000L PLug and Play

PLUG AND PLAY



	Cuve 1000 L Plug and Play
Capacité	1000 litres
Poids	1500 kg
Equivalent fûts	≈ 33 fûts de 30L
Groupe froid	Intégré
Compresseur	Air
Becs simultanés	Plusieurs tireuses branchables simultanément
Conservation	Jusqu'à 8 semaines
Dimension	1.55 x 2.4 x 1 m
Puissance électrique	1500 W

STANDS & COMPTOIR



STAND

4x4

STAND AVEC AUVENT 4×4 M



	Stand 4x4m
Dimensions toiture dépliées	503 × 503 cm toile(16 m²)
Dimensions replié	45 x 45 x 200 cm
Poids à vide	53.5 kg
Hauteur maximale de la tente	412.5 cm
Profondeur des auvents	65 cm (4x4)

Vidéo tuto montage du stand

STAND

6x4

STAND AVEC AUVENT 6×4 M



	Stand 6x4m
Dimensions toiture dépliées	760 × 560 cm (24 m²)
Dimensions replié	52 × 50 × 198 cm
Poids à vide	71.8 kg
Hauteur maximale de la tente	412.5 cm
Profondeur des auvents	65 cm (4x4)

Vidéo tuto montage du stand

COMPTOIR PLIANT

MP-190

COMPTOIR



	Comptoir pliant
Dimension déplié	103 x 180 x 43 cm
Dimension plié	103 x 180 x 10 cm
Installation	Montage et pliage rapides
Rangement	Stockage facilité

COMPTOIR PLIANT

RAC

RANGEMENT À COMPTOIR



	Comptoir pliant
Dimension	139 x 194 x 105 cm
Installation	Sur pied
Nombre de rangement	10 max

FRIGO À BOUTEILLES



FRIGO À BOUTEILLES

Refroidisseur de bouteilles 110 L



	Refroidisseur 110L
Dimension	83.5 x 70.5 x 54 cm
Poids	42 kg
Température	+2°C / +8°C
Capacité	110 L
Nb de canettes	125
Puissance électique	144 W

TRANSPORTS


BRASSERIE
DU BOUFFAY
depuis 1998
Votre partenaire événementiel
Nos services
TANKS À BIÈRES
TIRAGES MOBILES
CONSEILS TECHNIQUES
CAMION FRIGO
BARNUMS
COMPTOIRS MOBILES
www.brasserie-du-bouffay.com

TRANSPORTS REMORQUES FRIGORIFIQUES

FK 7520 — Sans frein

PTAC 500 / 750 KG – TRACTABLE PERMIS B



	Remorque FK 7520
Référence	Remorque
PTAC*	750kg
Poids vide	320 kg
Dimensions exterieures	2m x 1.1m x 1.5 m
Puissance électrique	1600 kw
Sol	Plastique antidérapant
Béquilles	4 béquilles escamotables
Antivol	Antivol de tête + antivol de roue Mottez
Permis requis	Permis B
Charge utile en roulant	360 kg (≈ 8 fûts de 30L pleins)
Charge statique sur béquilles	1200 kg (≈ 28 fûts 30L pleins)

La plus légère. Tractable avec n'importe quel véhicule léger.

*Poids Total Autorisé en Charge

TRANSPORTS REMORQUES FRIGORIFIQUES

FK 1325 H #1 — Avec frein

PTAC 1 300 KG – IMMAT. HK-688-PZ



	Remorque FK 1325 H#1
Référence	Remorque
PTAC*	1100kg
Poids vide	580 kg
Dimensions exterieures	2.5m x 1.5m x 1.8 m
Puissance électrique	1600 kw
Sol	Plastique antidérapant
Béquilles	4 béquilles escamotables
Antivol	Antivol de tête + antivol de roue Mottez
Permis requis	Permis B
Charge utile en roulant	580 kg (≈ 13 fûts de 30L pleins)
Charge statique sur béquilles	1700 kg (≈ 42 fûts 30L pleins)

*Poids Total Autorisé en Charge

TRANSPORTS REMORQUES FRIGORIFIQUES

FK 1325 H #2 — Tare changée

PTAC 1 300 KG / TARE 1 100 KG – IMMAT. HK-489-PZ



	Remorque FK 1325 H #2
Référence	Remorque
PTAC*	1300kg
Poids vide	580 kg
Dimensions exterieures	2.5m x 1.5m x 1.8 m
Puissance électrique	1600 kw
Sol	Plastique antidérapant
Béquilles	4 béquilles escamotables
Antivol	Antivol de tête + antivol de roue Mottez
Permis requis	Permis B
Charge utile en roulant	780kg (≈ 18 fûts de 30L pleins)
Charge statique sur béquilles	1700 kg (≈ 42 fûts 30L pleins)

*Poids Total Autorisé en Charge

TRANSPORTS CAMIONS

Camion 19T — Mercedes Frigorifique (noir)

PTAC ≈ 19T – PERMIS C OBLIGATOIRE – IMMAT. DT-387-CJ



	Camion 19T
Référence	Camion
PTAC*	19 000 kg
Charge utile	8460 kg
Capacité palettes	9 palettes max
Long. cabine + caisse	10 m
Long. avec hayon déployé	12 m
Largeur	2.50 m
Hauteur	3,75 m
Hayon	1.40 m
Prise électrique	IP44 — 32A — 3P + N + Terre
Permis	Permis C obligatoire

*Poids Total Autorisé en Charge

TRANSPORTS CAMIONS

Camion 26T — Mercedes-Benz Actros 2536 NL Frigorifique

PTAC 26 250 KG – PERMIS C OBLIGATOIRE



	Camion 26T
Référence	Camion
PTAC*	26 000 kg
Charge utile	12 910 kg
Capacité palettes	21 palettes max
Capacité réelle fûts roulant	16 palettes de 18 fûts 30L pleins
Long. cabine + caisse	11,10 m
Long. avec hayon déployé	12,70 m
Hauteur	3,90 m
Caisse L × l × H	8,77 m × 2,46 m × 2,45 m
Hayon	Rétractable — 2 000 kg
Groupe froid	Carrier — 380V/3/50Hz
Prise électrique	Tetra — 380V / 32A / 5 pôles
Permis	Permis C obligatoire

*Poids Total Autorisé en Charge